


The logo for Loggilab features the word "Loggilab" in a bold, sans-serif font. The letters "l", "o", "g", "i", "l", "a", and "b" are black, while the letter "i" is orange. A solid orange circle is positioned above the orange "i", serving as a dot.

Loggilab

Présentation sur le stand à l'OpenWorldForum 2013

- Développement
- Conseil
- Formation
- Expertise

# en informatique

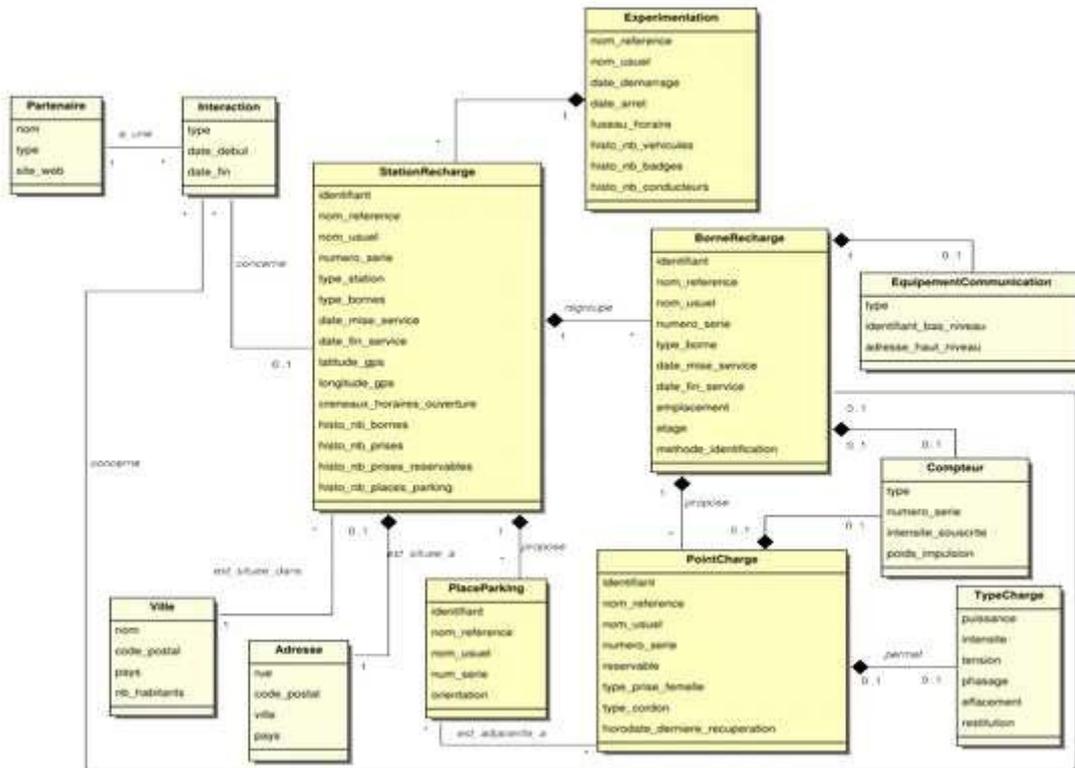

hgview: /home/ocy/lglb/code/cubicweb

ID	Branch	Log	Author	Date	Tags
8584	stable	Added tag cubicweb-debian-version-3.15.5-1 for cha...	Aurelien C...	24 Oct 2012 14:38:...	tip
8583	stable	Added tag cubicweb-version-3.15.5 for changeset b0...	Aurelien C...	24 Oct 2012 14:38:...	cubicweb...
8582	stable	prepare 3.15.5	Aurelien C...	24 Oct 2012 12:08:...	cubicweb...
8581	default	[entity attr cache] mark attribute as uncacheable in ...	Sylvain Thé...	11 Sep 2012 12:42:...	
8580	default	[repository] move modification of appobject_path t...	Sylvain Thé...	5 Oct 2012 16:54:22	
8579	default	[req / session] drop is_internal_session (buggy) com...	Sylvain Thé...	11 Oct 2012 18:42:...	
8578	default	[check integrity] use session consistently	Sylvain Thé...	20 Sep 2012 16:33:...	
8577	default	[test] use session commit/rollback to be consistent ...	Sylvain Thé...	20 Sep 2012 16:18:...	
8576	default	[merge] reintegrate that black sheep	Aurelien C...	23 Oct 2012 15:00:...	
8575	stable	[ldapparser] utf-8 uri + unicode emailaddr will cra...	Aurelien C...	17 Oct 2012 15:47:...	
8574	default	backporting	Anthony Tr...	22 Feb 2012 11:57:...	
8573	default	backport stable	Sylvain Thé...	12 Oct 2012 16:05:...	
8572	stable	fix no more running zmq repository test (closes ...	Florent Ca...	2 Oct 2012 16:44:55	
8571	stable	[dbapi] load_appobjects must attempt to load a...	Sylvain Thé...	28 Sep 2012 17:49:...	

8584:f89fe2496146 Aurelien Campeas stable public

Parent: [8583:19e115ae5442](#) Added tag cubicweb-version-3.15.5 for changeset [b0e086f451b7](#)

Added tag cubicweb-debian-version-3.15.5-1 for changeset 19e115ae5442

hgtags

```

1 @@ -267,3 +267,4 @@
2 63260486de89a9dc32128cd0eacef891a668977b cubicweb-version-3.15.4
3 70cb36c826df86de465f9b69647cef7096dcf12c cubicweb-debian-version-3.15.4-1
4 b0e086f451b7213fe63141438edc91a6b2da9072 cubicweb-version-3.15.5
5 +19e115ae5442c427c0adbda8b9d8ceccf2931b5c cubicweb-debian-version-3.15.5-1
6

```


File Diff

.hgtags

- **PME de 20 personnes**
- **fort investissement en R&D**
- **implantation à Paris et Toulouse**




Source : [wikipedia](#)  
Licence : CC ShareAlike 3.0

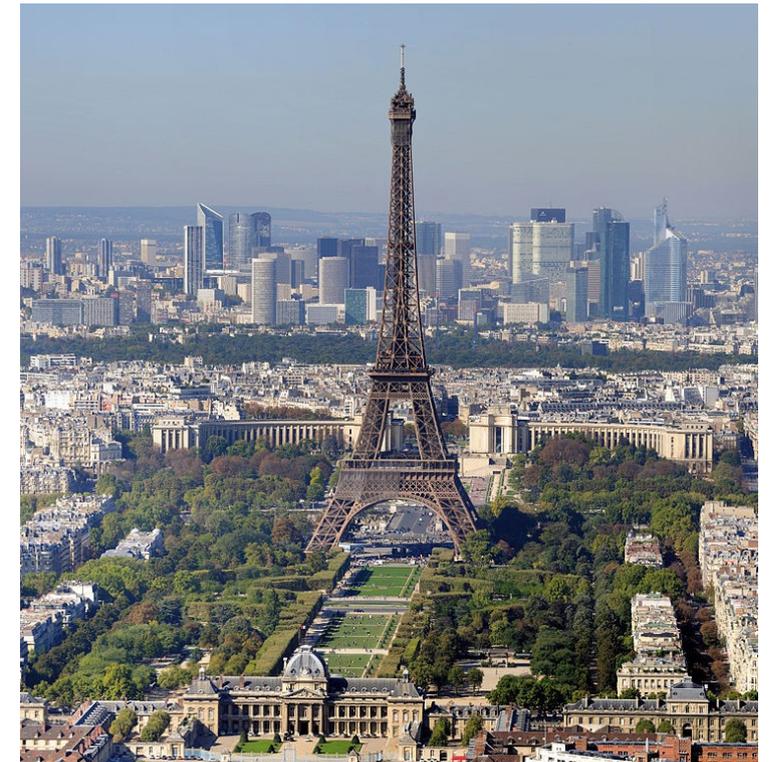


Source : [wikipedia](#)  
Licence : CC ShareAlike 3.0

- **Informatique scientifique**
  - refonte de codes
  - optimisation / parallélisation
  - simulation conjointe
  - co-simulation

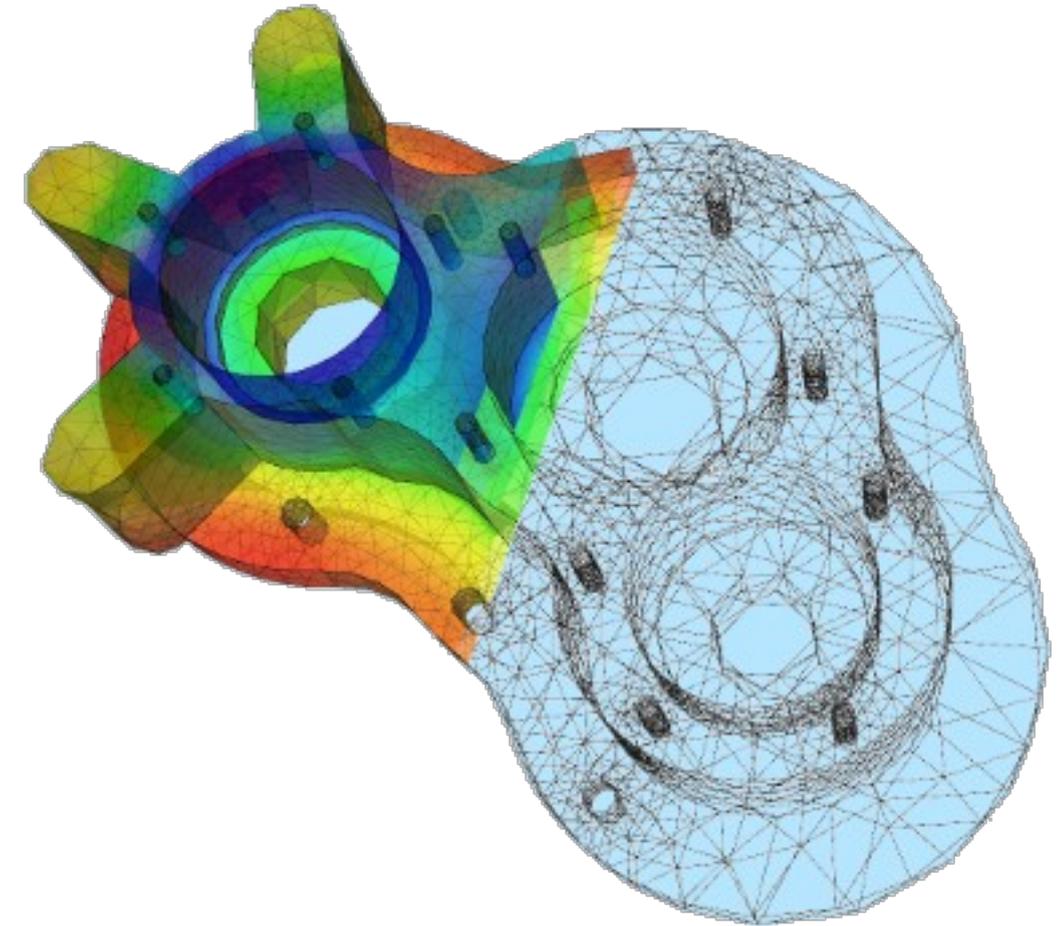


Source : [wikipedia](#)  
Licence : CC ShareAlike 3.0

- **Simulation dans le nuage**
  - plateforme de simulation sur le *cloud*
  - 3D dans le navigateur

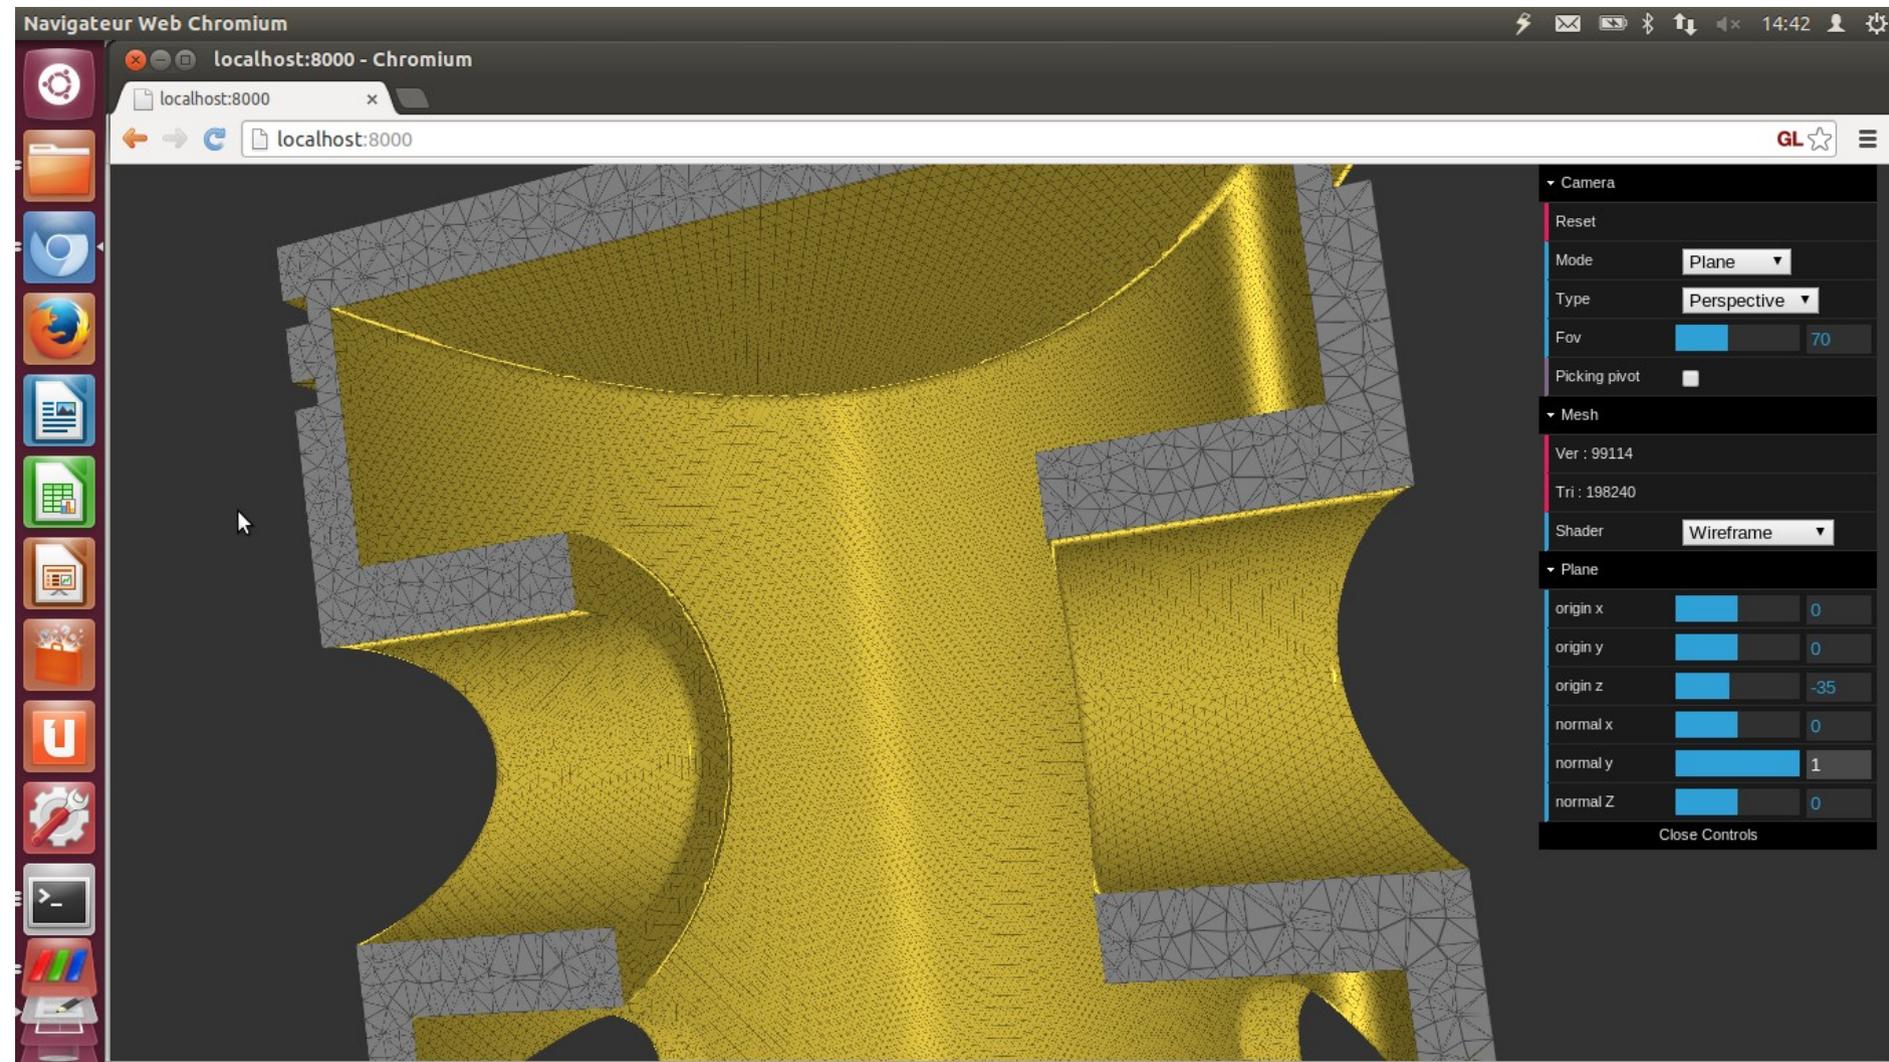

- **Gestion de données de simulation**
- applications de pilotage de calculs
- Simulation Data Management

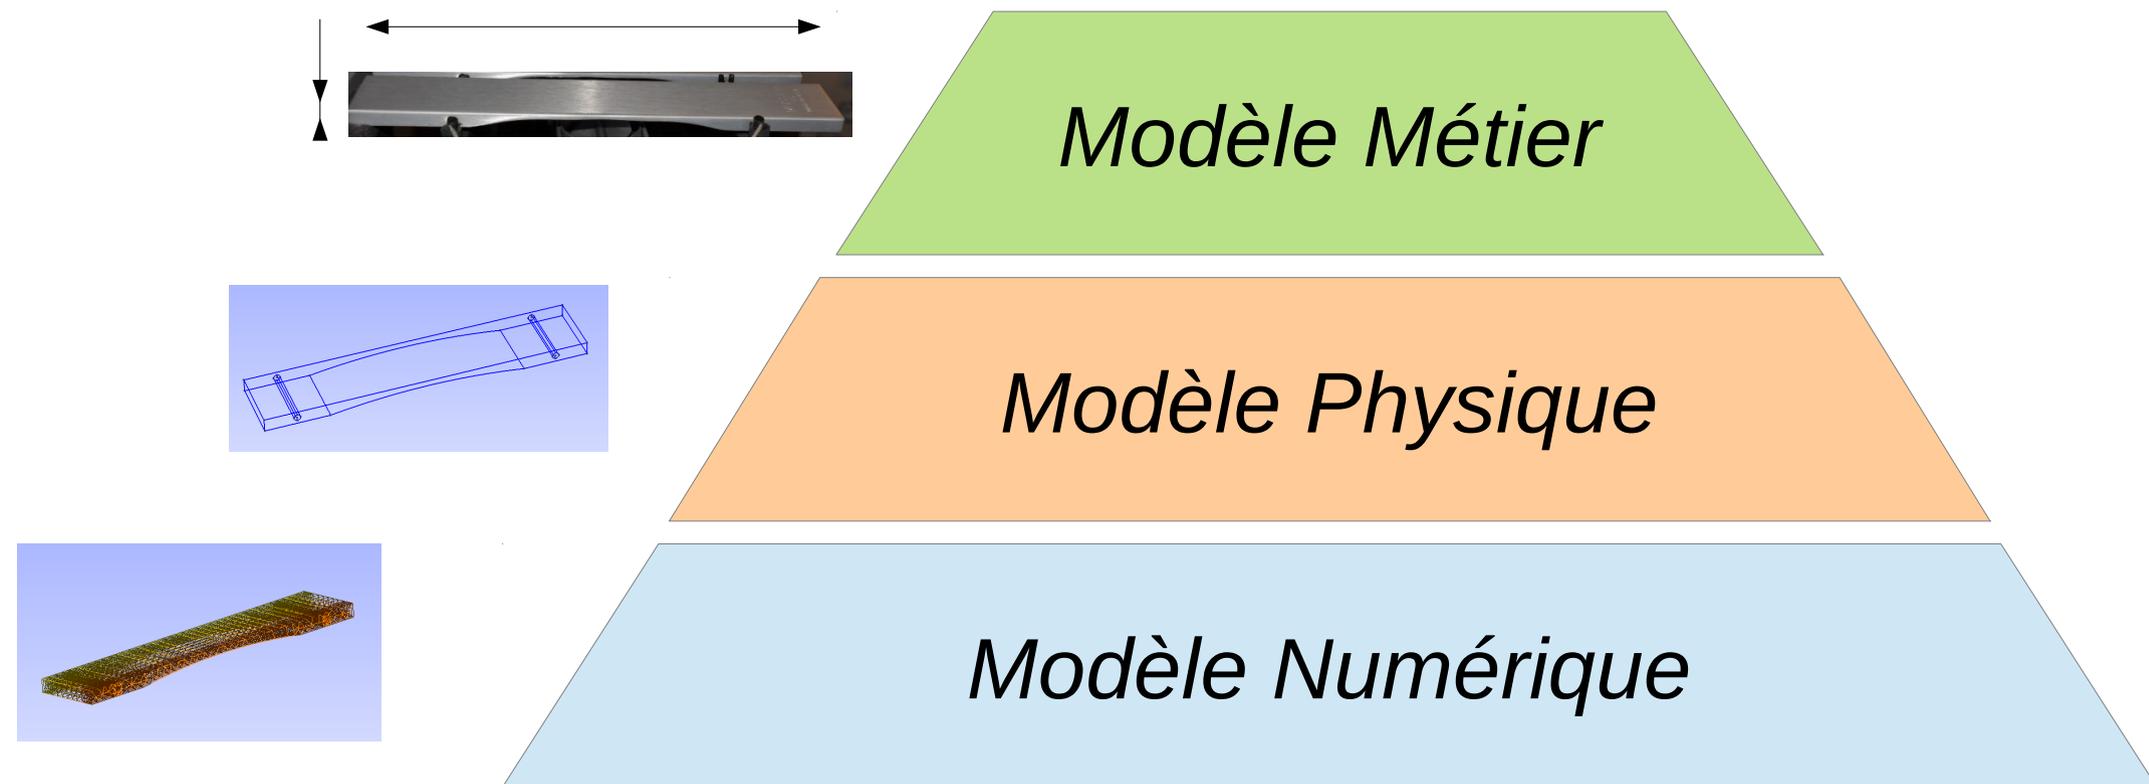



# ➤ Traitement d'informations

- alignement
- classification
- apprentissage
- **Open Data**

(BnF) Bibliothèque nationale de France | [rechercher dans data.bnf.fr](#) | À propos | Contact

**data.bnf.fr**

### Alexandre Dumas (1802-1870): pseudonyme individuel



Pays :	France
Langue :	français
Sexe :	masculin
Naissance :	24-07-1802, Villers-Cotterêts (Aisne)
Mort :	06-12-1870, Puy (Seine-Maritime)
Biographie :	Romancier et dramaturge Fils du général Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie, dit Alexandre Dumas (1762-1806)
Domaines :	Littératures

[+ Plus de détails](#)

[data.bnf.fr](#)  
> Voir les 183 documents au sujet de cet auteur

**Outils**

- Imprimer la page
- Exporter en PDF
- Signaler un problème sur la page

**Ressources BnF**

Recherche dans :

- Gallica
- Catalogue général
- BnF archives et manuscrits
- CNLJ - La Joie par les livres

**Sites extérieurs**

Recherche dans :

- Catalogue collectif de France
- Europeana
- OCLC WorldCat
- Sudoc

**Œuvres les plus étudiées** | Ses activités (3004 documents) | Autres pages dans data.bnf.fr (12 pages) | Autres ressources

#### Œuvres les plus étudiées

-  **Ange Pitou (1852)**  
Roman historique en 19 volumes, publié en 1851 en feuilleton dans "La presse". - Troisième volet du cycle "Mémoires d'un médecin"
-  **Antony**  
Drame. - Il est joué le 3 mai 1831
-  **Charles VII chez ses grands vassaux (1831)**  
Drame en vers

- **Infrastructure élastique**
  - *Test Driven Infrastructure*
  - installation de *clouds*



# ➤ Outils de développement

- forge logicielle
- revue de code
- test automatique
- analyse statique



## [source/pool api] turn ConnectionsSet in sim

description tip

nom [source/pool api] turn ConnectionsSet in simpler ConnectionWrapper  
révisions #9958:1fd3bb919e41  
committeur <non spécifié>  
relecteur vpopescu

### Révisions du patch

Révision (1)	auteur	branche	date de création	
#9958:1fd3bb919e41	Sylvain Thénault <sylvain.thenault@logilab.fr>	default	2013/07/02 16:44	[source/pool api] turn ConnectionsS now ConnectionsSet responsibility check_connection api * deprecates repository method.

### Historique des changements d'état

de l'état (2)	vers l'état	
en attente de revue	en cours	OK, safe for some typos and phrasing in the commit mes
en cours	en attente de revue	new version 1fd3bb919e41

### Activités

**à faire** Fix typos and phrasing in the commit message (voir dans le contexte)

Created 2013/07/03 12:04 by vpopescu

s/'also, SqliteConnectionWrapper become a subclass/'also, SqliteConnectionWrapper becomes a subclass/' s/'drop  
s/'but it does not yet rename the session's cnxset attribute, nor related repository method/'but it renames neither the

(ajouter un commentaire)

(ajouter une tâche)

- **Plateforme CubicWeb**
- applications sémantiques
- applications métier
- Web dynamique

PARCOURIR

- Lieux
- Types de données
- Régions administratives
- Langues
- Continents
- Pays
- Fuseaux Horaires

facettes

afficher cette sélection


contient le texte

Altitude  
141 - 350

Région administrative principale

<pas de relation>

- Aguascalientes
- Antioquia
- As Sulaymāniyah
- Baden-Württemberg
- Balochistān
- Boliviar
- Comoros

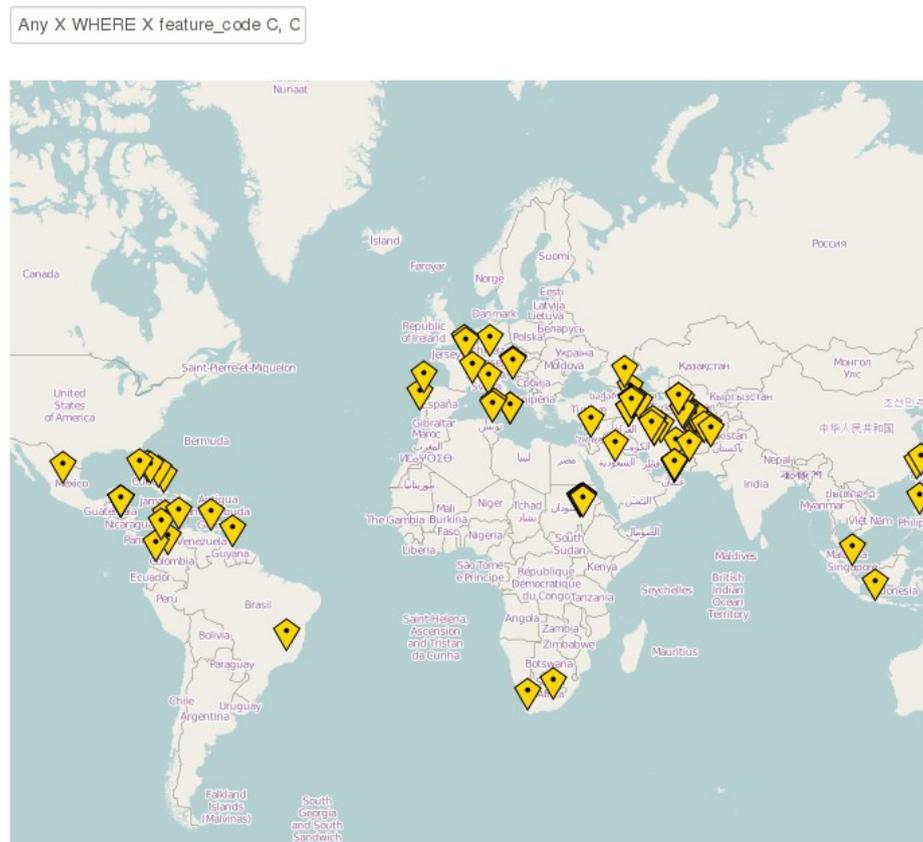

CRITÈRES DE FILTRE

AVEC PHOTOS

DANS LE MUSÉE

DOMAINES

peinture

dessin

miniature

transports - communications

REPRESENTATIONS

agriculture-chasse-pêche

arts et spectacles

Buhot Jean

énergie-artisanat et industrie-commerce et services

être imaginaire

la nature

le corps et la vie matérielle

Lopez Nini

ornement

Accueil → Thématiques → L'impressionnisme dans les collections de Haute-Normandie.


Œuvres d'art | Thématique | **Chronologie** | Musées

Vue chronologique des oeuvres

La vue chronologique présente la répartition des oeuvres sélectionnées en fonction de leur date de création.

Pour vous déplacer dans le temps, faites un double clic sur la zone correspondante à la date souhaitée ou faites glisser la bande à droite ou à gauche en fonction de la direction souhaitée.

Cliquez sur une oeuvre pour afficher les détails.

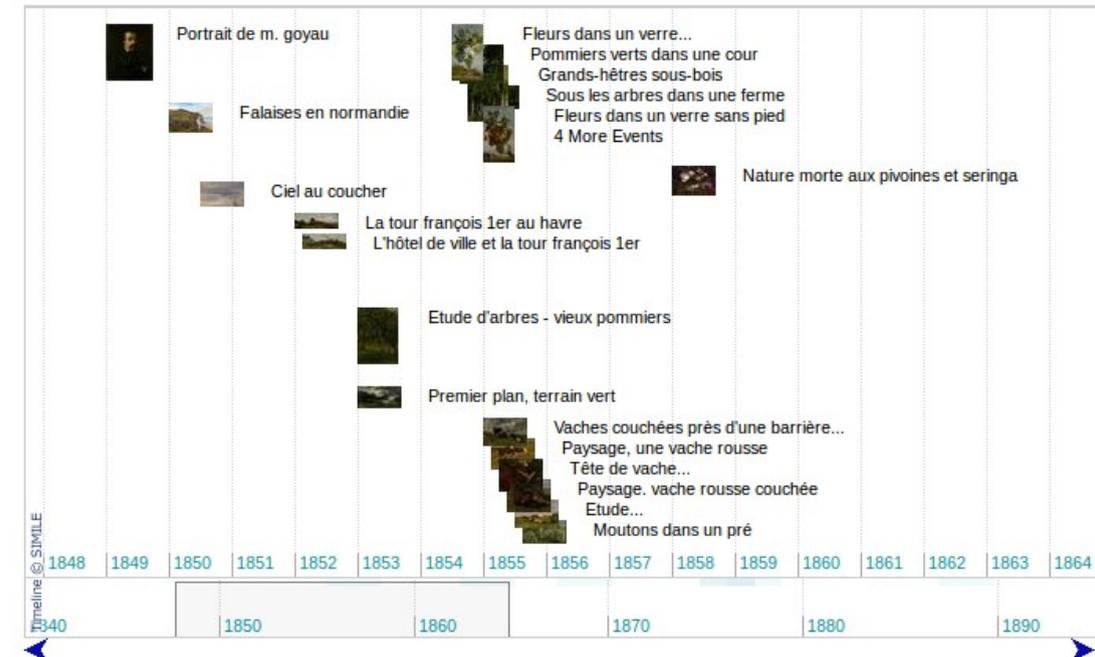

- **Langage de programmation Python**
- programmation multi-paradigme
- analyse statique
- automate de test
- intégration de C, C++, Fortran



```
def _is_generator_function(callableobj):
    return callableobj.func_code.co_flags & 0x20

class cached_decorator(object):
    def __init__(self, cacheattr=None, keyarg=None):
        self.cacheattr = cacheattr
        self.keyarg = keyarg
    def __call__(self, callableobj=None):
        assert not _is_generator_function(callableobj), \
            'cannot cache generator function: %s' % callableobj
        if callableobj.func_code.co_argcount == 1 or self.keyarg == 0:
            cache = _SingleValueCache(callableobj, self.cacheattr)
        elif self.keyarg:
            cache = _MultiValuesKeyArgCache(callableobj, self.keyarg, self.cacheattr)
        else:
            cache = _MultiValuesCache(callableobj, self.cacheattr)
        return cache.closure()

class _SingleValueCache(object):
    def __init__(self, callableobj, cacheattr=None):
        self.callable = callableobj
        if cacheattr is None:
            self.cacheattr = '%s_cache' % callableobj.__name__
        else:
            assert cacheattr != callableobj.__name__
            self.cacheattr = cacheattr

    def __call__(__me, self, *args):
        try:
            return self.__dict__[__me.cacheattr]
        except KeyError:
            value = __me.callable(self, *args)
            setattr(self, __me.cacheattr, value)
            return value
```

# ➤ Acteur du *Logiciel Libre*

➤ publication sous licence libre

➤ participation à  
des communautés

➤ soutien et mécénat



Read the doc

Install it

Contribute

Get support



## Features

### Coding Standard

- checking line-code's length,
- checking if variable names are well-formed according to your coding standard
- checking if imported modules are used

[Python's PEP8 style guide](#)

### Fully customizable

Modify your `pylintrc` to customize which errors or conventions are important to you. The big advantage with Pylint is that it is highly configurable, customizable, and you can easily write a small plugin to add a personal feature.

### Error detection

- checking if declared interfaces are truly implemented
- checking if modules are imported
- and much more (see [the complete check list](#))

[Full list of codes \(wiki\)](#)

### Editor integration

Run it in `emacs`, `vim` ([pylint.vim](#), [syntastic](#)), `eclipse`, etc.

[List of supported editors](#)

### Refactoring help

Pylint detects duplicated code  
[About Refactoring \(on wikipedia\)](#)

### IDE integration

Pylint is integrated in various IDEs :

- [Spyder](#)
- [Editra](#)
- [TextMate](#)
- [Eclipse with PyDev](#)